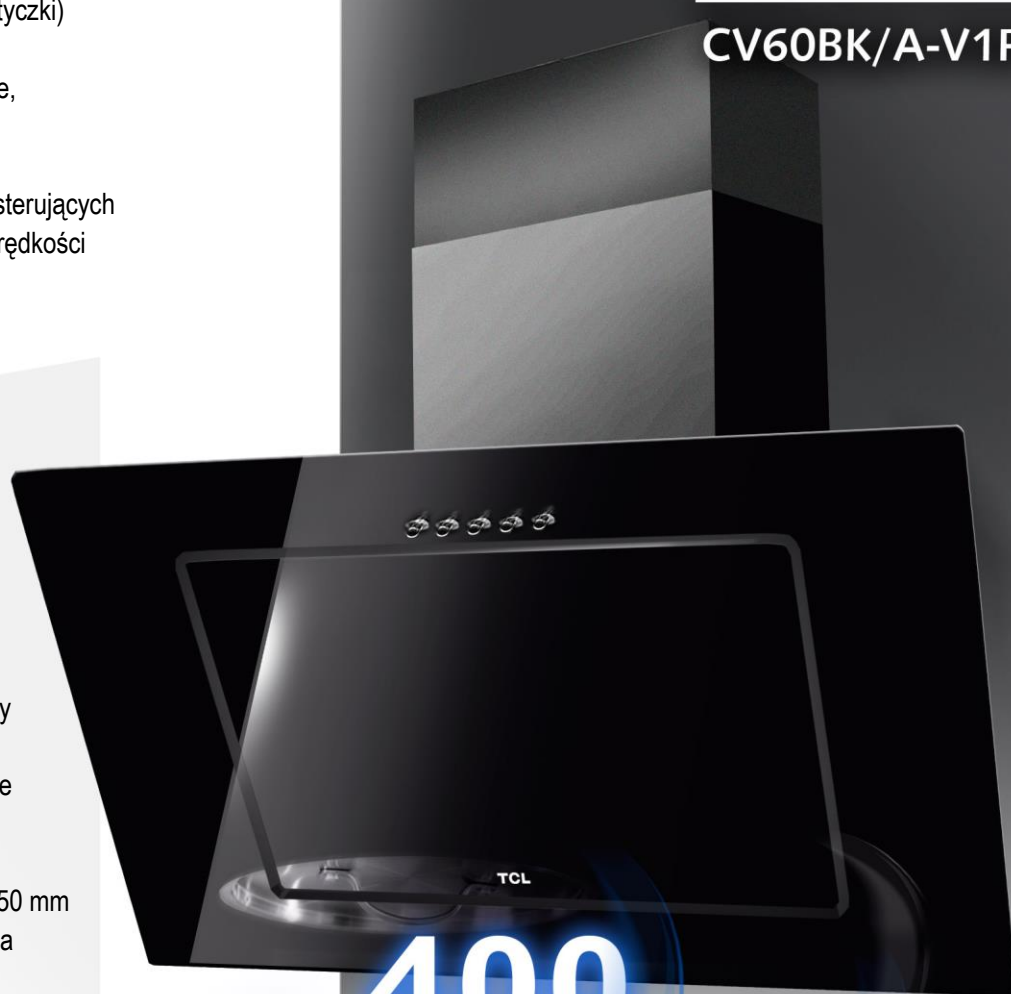


**TCL**

- Napięcie zasilania: 220-240 V, 50 Hz
- Klasa energetyczna: B
- Przewód zasilający: 1,7 m (bez wtyczki)
- Wydajność: 400 m<sup>3</sup> / h
- Obudowa: czarne szkło hartowane, stal powlekana
- Sterowanie: mechaniczne
- 5 chromowanych przełączników sterujących
- Wielostopniowy wentylator: trzy prędkości pracy wentylatora
- Głośność max 56 dB
- Wymiary: 600 x 304 x 36 4mm
- Okap może odprowadzać filtrowane powietrze na zewnątrz lub pracować jako pochłaniacz w trybie recyrkulacji
- Pobór mocy silnika Wentylatora: 100 W
- Dwupunktowe oświetlenie LED 2 x 1,5 W
- Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy (czterowarstwowy)
- Możliwość mycia filtra w zmywarce (w temp. do 65 stopni)
- Na wyposażeniu:
  - adapter pod rurę wentylacyjną 150 mm
  - zawór jednokierunkowy powietrza
  - elementy mocowania
  - dwuczęściowa osłona kominowa długości 400 mm + 330 mm
- Dominujący kolor: czarne szkło z chromowanymi detalami wykończeniowymi
- Waga netto: 11,4 kg
- Waga brutto: 13,5 kg

# Nowoczesny 60-cm szklany OKAP przyścienny

**CV60BK/A-V1P2L****400  
m<sup>3</sup>/h****EAN 5 907 720 775 438**